

BESCHRIJVING

Het afsluitgordijn van het Maxisysteem Heavy opent bovenaan en rolt onderaan strak op. De luchtinlaat vindt bovenaan plaats en draagt bij aan een optimaal stalklimaat.

Het afsluitgordijn wordt bovenaan met een aandrijfbuis over de gehele lengte van het systeem aangedreven. Aan de bovenste aandrijfbuis bevestigen we over de volledige lengte van het systeem om de 2.3 m veiligheidsgordels waarmee het doek gelijkmatig opgetrokken wordt.

De aandrijfbuis bovenaan en de doekbuis onderaan worden door middel van een ketting aan beide kanten van het systeem gesynchroniseerd. Twee gepatenteerde veerelementen links en rechts in de onderste doekbuis zorgen ervoor dat het doek continu strak blijft. Het afsluitgordijn weerstaat de winddruk dus te allen tijde zeer goed.

Dit systeem is voorzien van een vogelgaas dat aan de buitenkant bevestigd wordt. Het vogelgaas kan indien gewenst in functie van de ventilatienood vervangen worden door een doek met een of meerdere windbreekfactoren.


STORMBUIZEN

Binnenstormbuisen		
	≤ 4 m hoogte	> 4 m hoogte
Breedte spantvak	Buizen/spantvak*	Buizen/spantvak*
< 2.50 m	1	1
2.51 m – 3.30 m	1	2
3.31 m – 4.90 m	2	2
4.91 m – 5.50 m	3	3
5.51 m – 6.40 m	3	4
6.41 m – 7.50 m	4	4
Type stormbuis		
	≤ 2.5 m hoogte	> 2.5 m hoogte
		


*Spantvak = Afstand tussen twee spanten



VOORDELEN

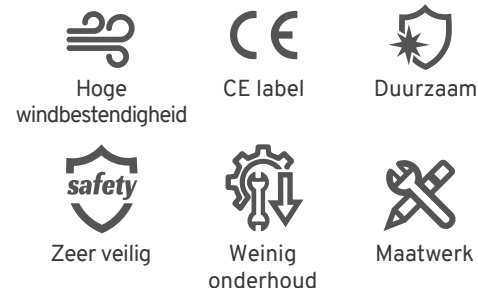


TOEPASSING

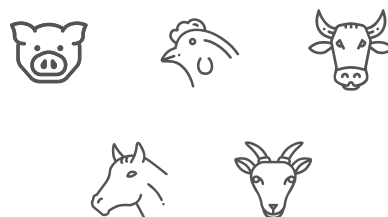

SPECIFICATIES

Maximale afmetingen	Openingen tot 120 m breed en 4.5 m hoog
Openingswijze	Opent van boven naar beneden
Luchtinlaat	De luchtinlaat bevindt zich bovenaan
Klimaatcomputer	Ja, let op, lokale regelgeving is van toepassing
Windweerstand	Tot 100 km/u
Garantie	Ja
Kleuren	Momenteel beschikbare kleuren per % op https://agri.vervaeke.be/stalen

VEREISTE RUIMTE

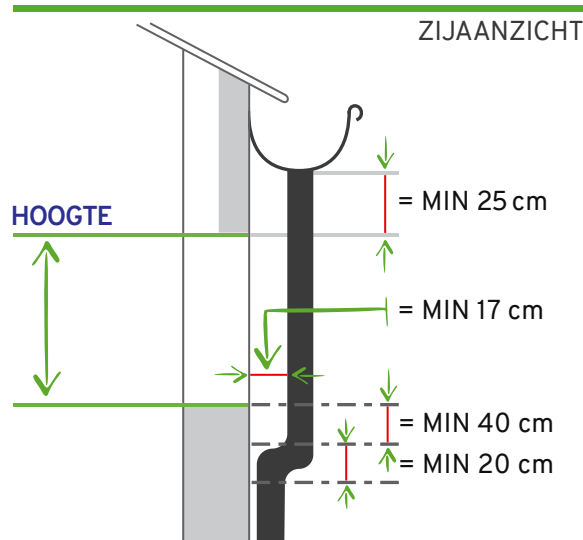

EN-NORMEN

EN 13501-1 + A1 : 2009	Brandbaarheid	Al onze gordijnen voldoen aan brandbaarheidsnormen. De meeste hebben B S2 D0.
		Contacteer ons voor de technische fiche van uw doek.

AANDRIJVING

Manueel: Handbediende tandwielkast (tot 3.5 m h) Mono: Max. lengte: 60 m Max. 180 m ² /motor Duo: Max. lengte: 2 x 60 m Max. 300 m ² /motor
Huima 1 rpm motor – 1 fase 230V (tot 2.5 m h) Stopcontact 230V 2F 16A bij de motor Mono: Max. lengte: 60 m Max. 180 m ² /motor Duo: Max. lengte: 2 x 60 m Max. 300 m ² /motor
Huima 5 rpm motor 250 Nm – 3 fase (tot 3.5 m h) Stopcontact 400V 16A +/- 5% bij de motor Mono: Max. lengte: 60 m Max. 225 m ² /motor Duo: Max. lengte: 2 x 60 m Max. 450 m ² /motor
Huima 5 rpm motor 500 Nm – 3 fase Stopcontact 400V 16A +/- 5% bij de motor Mono: Max. lengte: 60 m Max. 225 m ² /motor Duo: Max. lengte: 2 x 60 m Max. 450 m ² /motor